


RUOSTESUOJA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN

Pinnoittaa ja suojaa metallin niinkuin maali. Vaatii vain hyvin vähäisen pintavalmistelun. Helposti poistettavissa.

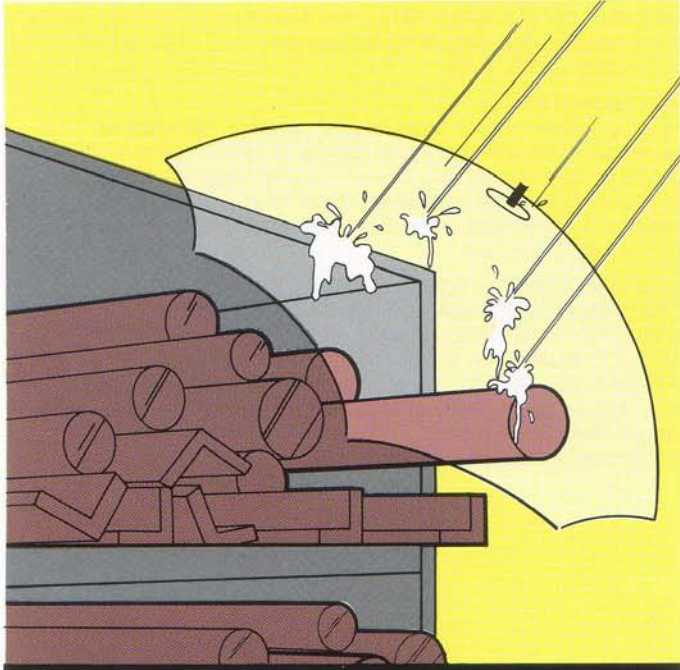

SYÖPYMISTÄ EHKÄISEVIÄ PINNOITTEITA ON TESTATTU AVOVAJASSA JOPA 2 VUODEN AJAN

KÄYTTÖKOhteita:

Suojaa raudan ja teräksen ruostumiselta sekä sisällä että ulkona jopa kahden vuoden ajan. Antaa kestävä suojan metallille, työkaluille, laitteille, valmistuksen alaisille osille, säiliöille, rakennuksille, koneille, putkille, valuille, varastoiduille tanko- ja levymetalleille. Estää ruosteen muodostumisen laitteisiin, varastoituihin metallilevyihin, meistettyihin tai varastoituihin osiin. Ruiskuta pumppuille, liittimille, venttiileille, saranoille. Käytä pinnoilla, jotka ovat alttiina kosteudelle tai vedelle. Suositellaan pitkäaikaisesti varastoitavien kromi- ja messinkilaitteiden sekä sylinterisarjojen suojaamiseen. Suojaa autot ja laitteet merikuljetuksessa. Suojaa ulkona säilytetyt rakennusteollisuuden laitteet, putket ja koneet syöpymiseltä.

ERIKOISOMINAISUUksIA:

- Kestää kauan
- Helppoa käyttää
- Helppo poistaa
- Täydellinen ruostesuoja
- Itsekorjautuvaa
- Taipuisaa
- Läpikuultavaa
- Kosteussuoja
- Täyttää U.S.A:n puolustuslaitoksen vaatimukset
- Suojaa ulkoilmassa.

Helppoa käyttää

Tarvitaan vain hyvin vähän pintavalmistelua. Käytä upottamalla, sivelemällä tai suihkuttamalla kätevästi aerosolipullosta. Kuivuu kosketeltavaksi alle neljässä tunnissa. (RUOSTESUOJA ei poista ruostetta, mutta irtoruosteen perusteellisen poiston jälkeen voi tuotetta panna ruostuneille pinnoille estämään lisäruostumisen.)

Kestää kauan


Kestävä murenematon kalvo kestää hankautumista. Kalvolle tulleet naarmut korjaantuvat yleensä itsestään "venyvän vahamaisen" kalvon pyrkiessä sulkeutumaan. Jo yhdenkin kerroksen muodostama sitkeä pinta on vaikutukseltaan yhtä tehokasta kuin useat maalit.

Merkinnät näkyvät

Läpikuultavan pinnoitteen läpi näkee metallipinnoilla olevat merkinnät, jotka peittyisivät maalien alle. Kullankeltaisen värin ansiosta on helppo todeta kerroksen olemassaolo ja metallipinnan kunto voidaan todeta sen läpi.

Helppo poistaa

Pinnoitteen voi nopeasti ja täydellisesti poistaa CHESTERTON PUMPPUJEN, VENTTIILIEN JA KONEIDEN PUHDISTUSAINEEELLA, MOOTTORIN RASVANPOISTOAINEEELLA tai VARMUUSLIUOTIN-PUHDISTUSAINEEELLA N:o 261.

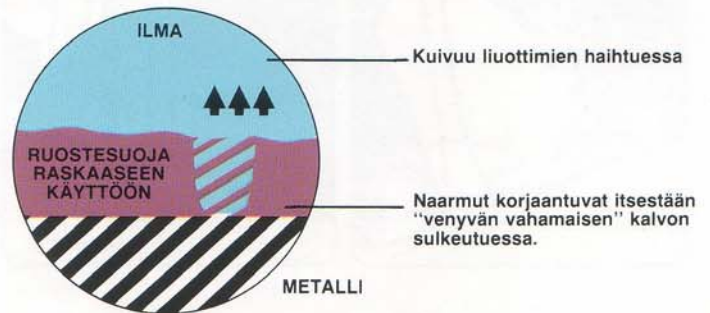

**RUOSTESUOJA
RASKAASEEN KÄYTTÖÖN****TURVALLISEN KÄYTÖN OPAS**

Liutinpohjainen pinnoite—Leimahduspiste 43°C.—
TLV 200


Täyttää U.S.A.:n MIL-C-16173D vaatimukset, laatu 1 ja 4
Tehokasta 80°C asti.

TURVALLISUUSOHJEITA:

Pääasiallisin tämän tuotteen käyttöön liittyvä turvallisuusvaara johtuisi höyryjen liiallisesta hengittämisestä. Kuten on laita kaikkien orgaanisia liuottimia sisältävien tuotteiden kanssa, niin mahdollisia sytytysläheteitä ja toistuvaa kosketusta ihon kanssa on vältettävä. Tuote voi olla vahingollista tai haitallista, jos sitä niellään suuria määriä.

KÄYTTÖJÄ:

CHESTERTON RUOSTESUOJA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN suojaa raudan ja teräksen ruostumiselta teollisuus-, autoteollisuus- ja laivakohteissa sekä sisällä että ulkona jopa 2 vuoden ajan. Se on monipuolinen ja erittäin tehokas ruostumisen ehkäisyaine pitkäaikaiseen raskaaseen käyttöön.

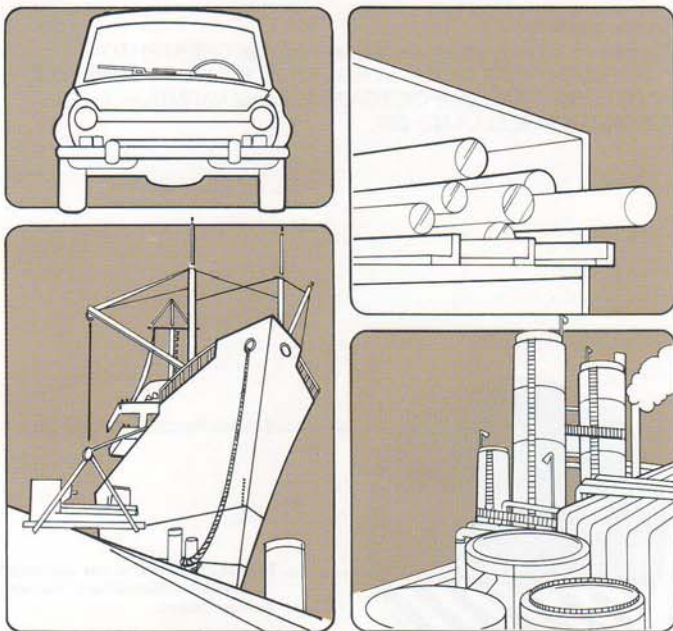**OMINAISUUDET:**

Väri	Kullankeltainen
Paino	0,8kg/l
Leimahduspiste	45°C
Valumispiste	80°C
Kalvon paksuus	0,035mm
Peittokyky	17,2m ² /l 25°C lämpötilassa
Kuivumisaika	2 tuntia kosketeltavaksi, 12 tuntia täydellisesti
Suojausaika	Vajavarastoinnissa 2 vuotta

CHESTERTON RUOSTESUOJA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN kestää 98% suhteellista kosteutta 50°C lämpötilassa 1000 tuntia ja 20% suolaroisketta 1000 tuntia.

KÄYTTÖOHJEET:

Pinnan on oltava puhdas liasta, öljystä, rasvasta, kosteudesta, ruosteesta, nöyhdästä jne. Käytä ruiskua, sivellintä, upotusta, riepua, öljyruiskua tai pitkänokkaista öljykannua. Annostele tasaisesti. Ota käyttäessäsi huomioon varoitukset. Tuotetta voi käyttää yhtenä tai useampana kerroksena. Anna kuivua kerrosten välillä. Kuivuu täydellisesti 12 tunnissa.

Poista tuote CHESTERTON PUMPPUJEN, VENTTIILIJEN JA KONEIDEN PUHDISTUSAINEEILLA, MOOTTORIJEN RASVANPOISTOAINEEILLA tai VARMUUSLIUOTIN-PUHDISTUSAINEEILLA N:o 261. CHESTERTON RUOSTESUOJA RASKAASEEN KÄYTTÖÖN ei poista ruostetta, mutta irtoruosteen perusteellisen poiston jälkeen voi tuotetta panna ruostuneille pinnoille hidastamaan lisäruostumista. Parhaan suojan aikaansaamiseksi on pintojen oltava puhtaat ja ruosteettomat.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK ROUTE 93
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180
Puhelin Suunta 617-438-7000 • Telex N:o 94-9417
Sähkeosoite: Chesterton Stoneham, Mass.

SISÄRYHTIÖT

CHESCO, INC., Stoneham, Mass., U.S.A.
CHESTERTON INTERNATIONAL, Bantry, Ireland
CHESTERTON INDUSTRIES B.V., Dublin, Ireland
CHESTERTON B.V., Oss, The Netherlands
A.W. CHESTERTON, LTD., Burlington, Ontario, Canada
CHESTERTON MEXICANA, S.A., Naucalpan de Juarez, Mexico

© A.W. CHESTERTON CO., 1982. Kaikki oikeudet pidätetään.

FORM NO. 74185-5 — 3 82 — PRINTED IN U.S.A.
HEAVY DUTY RUST GUARD — FINNISH

JÄLLEENMYyjÄ: