

RUOSTEENMUUNTAJA N:o 763

Muuttaa ruosteen (rautaoksidin) sähkökemiallisesti ruostumista ehkäiseväksi suojakalvoksi.



KÄYTTÖJÄ:

Muuttaa rautaoksidin (ruosteen) syöpmistä ehkäiseväksi pinnoitteeksi varastosäiliöiden, autojen ja kuorma-autojen, raskaiden koneiden, siltojen, voimansiirtopylväiden, laivojen, laitureiden ja teräksisten tukirakenteiden pinnoilla kuten myös kaikkialla, missä ruoste tuhoaa metallia teollisuuslaitoksissa, laivoissa ja rakennuksilla. Tarjoaa nopeasti ja helposti hyvän alustan CHESTERTON YLEISPOHJAVÄRILLE. Toimii vain ollessaan kosketuksessa ruosteen kanssa. Sitä voi sivellä ehjälle maalipinnalle vahingoittamatta maalia tai muita metallipintoja.

ERIKOISOMINAISUUKSIA:

- Helppokäyttöistä
- Vähän työtä vaativaa
- Suojakalvo
- Ehkäisevä pohjapinnoite
- Vesipuhdistus
- Erikoisvälineitä ei tarvita
- Varmat tulokset
- Ei voimakkaita happoja
- Ei hiekkapuhallusta

Teke hiekkapuhalluksen tarpeettomaksi

Metallipinnan puhdistus paljaaseen metalliin saakka hiekkapuhalluksen avulla on suosittu menetelmä, mutta sillä on omat varjopuolensa: 1. Korkeat kustannukset. 2. Hankalaa käyttää ja vaatii monimutkaiset laitteet. 3. Siihen liittyy terveys- ja turvallisuusvaaroja. 4. Pinta ehtii ruostua ennen sen suojaamista.

Teke voimakkaiden happojen käytön tarpeettomaksi

Voimakkaita happoja voi käyttää ruosteen poistoon, mutta niillä on myös varjopuolensa: 1. Ne vaativat monimutkaisia suojalaitteita. 2. Ne eivät tarjoa mitään suojaa nopeata uudelleenruostumista vastaan. 3. Ne vaativat jatkuvaa valvontaa metallin vahingoittumisen estämiseksi. 4. Niitä on käytettävä varoen ja käyttäjän suojaamiseksi tarvitaan suojalaitteita.

Ruosteenmuuntaja on nopeata ja helppokäyttöistä


Ilman, että tarvittaisiin kumpaakaan edellämainituista pintakäsittelymenetelmistä, CHESTERTON RUOSTEENMUUNTAJA muuttaa ruosteen ohueksi suojakalvoksi, joka estää lisäsyöpmisen. Se on mietoa happoa, jonka ohjeiden mukainen käyttö on helppoa ja tehokasta. RUOSTE + MUUNTAJA = SUOJA

YHTÄ HELPPOA KUIN 1-2-3




1. POISTA IRTONAINEN HILSEILY

Harjaa pois irtonainen hilseilevä ruoste ja maali. Pese pois lika ja öljyt.



2. PANE PINNALLE CHESTERTON RUOSTEENMUUNTAJAA

Nestettä voi sivellä pienille alueille jäykällä siveltimellä ja isommille pinnoille joko telalla tai ruiskuttamalla. Suojaa sateelta ja vedeltä 3 tuntia käytön jälkeen.



3. HUUHTELE VEDELLÄ

Huuhtelee pois ylimääräinen RUOSTEENMUUNTAJA. Entinen ruostunut pinta on muuttunut sinisenmustaksi liukenemattomaksi ja erinomaiset ruostumisenesto-ominaisuudet omaavaksi pohjaksi, joka kestää väliaikaisesti sään vaikutuksia. Pitkäikäisen suojan aikaansaamiseksi voi pinnan sen kuivuttua päällystää CHESTERTON YLEISPOHJAVÄRILLÄ. Tämän jälkeen pinnalla on kestävä suojakerros, joka soveltuu pohjaksi viimeistelypinnoitteille kuten esimerkiksi CHESTERTON URETAANIEMALI, epoksi, vinyyli, silikoni ja alkydit.

Ruosteenmuuntaja tahraa huokoiset pinnat kuten puun ja betonin. Tahraantumisen estämiseksi on sellaiset alueet suojattava ennen CHESTERTON RUOSTEENMUUNTAJAN käyttöä.

RUOSTEENMUUNTAJA N:o 763

TURVALLISEN KÄYTÖN OPAS


Happopohjainen pinnoite — Leimahduspiste 31°C.
TLV 100.

TURVALLISUUSOHJEITA:

CHESTERTON RUOSTEENMUUNTAJA on mieto happo. Pääasiallisin tuotteen käyttöön liittyvä vaara koskee silmiin roiskuneen aineen aiheuttamaa ärsytystä. Jos ainetta niellään suuret määrät, niin se voi olla vahingollista tai kuolettavaa. Tuotteen pitkäaikainen kosketus värjää ihoa. Värjäntyminen katoaa ajan mittaan ja sen voi poistaa huuhtomalla kädet miedossa valkaisuaineliuoksessa. Tuotetta käytettäessä on pidettävä silmäsuojusta ja suojakäsineitä. Tulenarkaa — älä käytä avotulen tai kipinöiden läheisyydessä.

KÄYTTÖJÄ:

Tuotetta voi käyttää joko kokonaisille rakenteille ja laitteille tai pienille ruostetäplille. CHESTERTON RUOSTEENMUUNTAJA pysäyttää ruostumisen ja estää metallin lisäsyöpymisen sekä muodostaa hyvän alustan pohjaväriille.

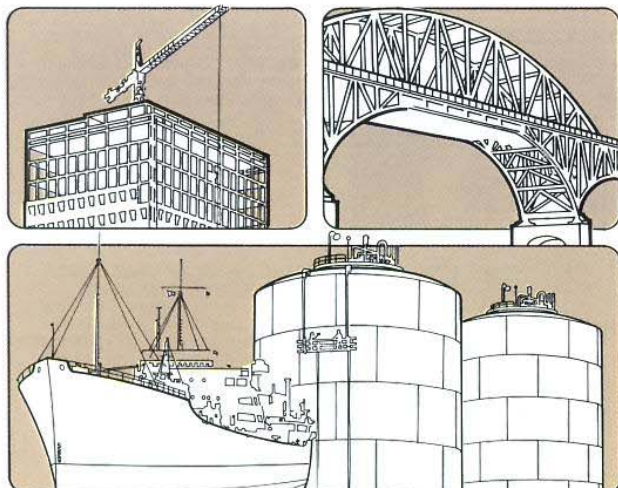

OMINAISUUDET:

Peittokyky (tyypillinen)	19,6m ² /l
Väri	Ruskea
Ominaispaino	1 kg/l
Leimahduspiste, suljettu astia	31°C
Liukenevuus	Vesiliukoinen
Vaikutusaika	15 tuntia (minimi)
Vähimmäis- käyttöolosuhteet	10°C ja 50% suhteellinen kosteus
pH	1,2

KÄYTTÖOHJEET:

1. Poista irtonainen ja hilseilevä ruoste.
2. Pane RUOSTEENMUUNTAJAA pinnalle suhteellisen kosteuden ollessa vähintään 50% ja lämpötilan ollessa 10°C yläpuolella.
3. Jätä aine pinnalle 18-24 tunniksi orgaanismetallisen yhdistelmän täydellisen vaikutuksen varmistamiseksi.
4. Huuhdo pinnalta ylimääräinen RUOSTEENMUUNTAJA.

RUOSTEENMUUNTAJAA voi parhaiten käyttää jäykällä siveltimellä, jolloin sen saa tunkeutumaan syväälle ruostuneeseen pintaan, mutta tuotetta voi käyttää myös ruiskuttamalla tai telalla. Tuote toimii tehokkaimmin, jos pinnalla ei ole öljyä, kuivunutta suolajätettä, irtoilevaa maalia eikä irtonaista tai hilseilevää ruostetta. CHESTERTON RUOSTEENMUUNTAJAA voi panna kosteille pinnoille (korkea suhteellinen kosteus kiihdyttää aineen vaikutusta), mutta sitä ei pidä käyttää sateessa. Jos pinnalle pääsee sadetta tai vettä kolmen tunnin kuluessa aineen käytöstä, aine huuhtoutuu pois ennenkuin se on ehtinyt vaikuttaa. Tuotetta on tällöin käytettävä uudelleen.

Sinisenmustan kalvon syntyminen on merkki siitä, että aineen vaikutus on tapahtunut. Tämän kalvon syntymiseen tarvitaan aikaa (18-24 tuntia), happea (ilmasta), kosteutta (suhteellinen kosteus vähintään 50%) sekä lämpöä (vähintään 10°C). Vaikutus on nopeampaa korkeammassa lämpötilassa ja suhteellisissa kosteudessa.

A.W. CHESTERTON CO.

MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, ROUTE 93
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180
Puhelin Suunta 617-438-7000 • Telex N:o 94-9417
Sähkösoite: Chesterton Stoneham, Mass.

SISÄRYHTIÖT

CHESTERTON INTERNATIONAL, INC. · Cayman Islands, B.W.I.
CHESTERTON INTERNATIONAL B.V. · Bantry, Ireland
CHESTERTON INDUSTRIES B.V. · Dublin, Ireland
CHESTERTON B.V. · Oss, The Netherlands
A.W. CHESTERTON, LTD. · Burlington, Ontario, Canada
CHESTERTON MEXICANA, S.A. · Naucalpan de Juárez, Mexico
© A.W. CHESTERTON CO., 1985. All Rights Reserved.
FORM NO. 74515 — 4-85 — PRINTED IN U.S.A.
RUST TRANSFORMER — FINNISH

JÄLLEENMYyjÄ