




412-W

Puhdas valkoinen punostiiviste, joka on tehty ainutlaatuisesta ARG™-tekokuidusta

Erinomainen vetolujuus, joka takaa kestävyden ja estää pursuamisen

Ainutlaatuinen kuiturakenne pitää sisällään kaksinkertaisen määrän PTFE:tä tavanomaisiin kuituihin verrattuna

CHESTERTON® 412-W on suunniteltu akseleita ja karoja varten tiivistämään vettä, öljyä, höyryä, liuottimia, laimeita happoja ja lipeitä 250°C lämpötilaan asti, kehänopeus 10 m/s, pH 4-10.

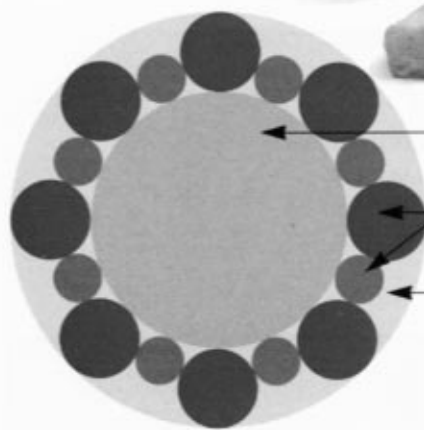

**ARG™
-synteettinen
lanka**

*Erittäin luja
filamenttiydin*

*Kaksinkertainen
punottu
tekokuitupäälly*

*PTFE sitoutuu
kaksoiskyllästettyyn
kierrettyyn lankaan,
joka ristipunotaan
siton, että se sitoo
kyllästysaineen koko
tiivisteeseen kestoian*

Ainutlaatuinen ARG-kuitu antaa CHESTERTON 412-W -punostiivisteelle ihanteellisen yhdistelmän kestävyttä, tiiviyttä ja minimaalista akselien kulumista.

CHESTERTON®




CHESTERTON® 412-W

Monikäyttöinen valkoinen pumpun punostiiviste

CHESTERTON® 412-W -punostiivisteessä yhdistyvät hiljattain kehitetty yhdistelmätekolanka ja erityisesti formuloitu sisäänajovoiteluaine. Filamenttiydin saa aikaan kymmenkertaisen vetolujuuden tyypillisiin punostiivistekuituihin verrattuna. Kuitupäälyksen ansiosta 412-W pystyy absorboimaan kaksinkertaisen määrän PTFE:tä tavanomaisiin punostiivisteisiin verrattuna. CHESTERTON ristipunosrakenne estää voiteluaineiden estoaineiden pursumisen ulos, jolloin 412-W säilyttää tiivytensä ja pumpattavien nesteiden imeytyminen estyy sen koko käyttöajan ajan. Punostiivisteessä 412-W on puhdistettua kolloidista voiteluainetta, joka estää käynnistyshäiriöt ja ylläpitää jatkuvan voitelun koko sisäänajojakson.

Käyttökohteita

- Paperitehtaissa, massapumpuissa
- Jätevesi- ja viemärlaitoksissa
- Kuntien vesilaitoksissa
- Kaivosalan sovelluksissa, lietteissä
- Vesi- ja suolavesipumpuissa
- Laivoissa
- Öljykentillä, porauslietepumpuissa
- Heikkojen happojen ja emästen käytön yhteydessä
- Luistiventeilleissä erinomaisen mukautuvuutensa vuoksi

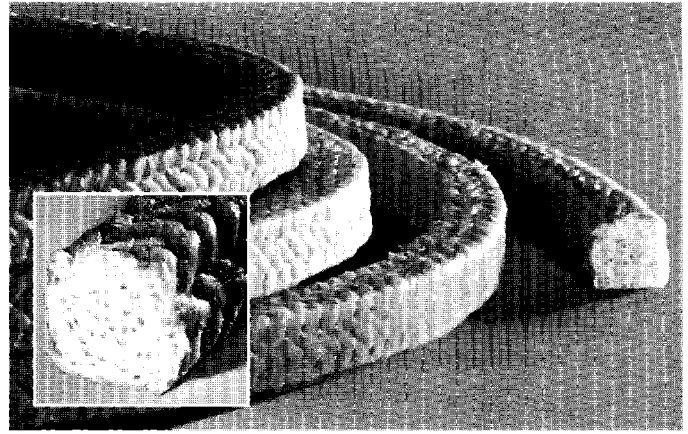


412-W:N LIKIARVOT

A	B	C	D	E	F	G
1/8	3,2	2	0,908	004127	117.4	78,9
3/16	4,8	2	0,908	004129	52.2	35,1
-	6,0	2	0,908	004131	37.0	24,9
1/4	6,4	2	0,908	004101	29.9	20,1
		5	2,270	004102		
5/16	8,0	2	0,908	004105	19.8	13,3
		5	2,270	004106		
3/8	9,5	5	2,270	004108	13.5	9,1
		10	4,540	004109		
-	10,0	2	0,908	004133	12.3	8,3
		5	2,270	004134		
7/16	11,1	5	2,270	004112	10.7	7,2
-	12,0	2	0,908	004136	9.4	6,3
		5	2,270	004137		
1/2	12,7	5	2,270	004114	8.1	5,4
		10	4,540	004115		
9/16	14,3	5	2,270	004139	6.2	4,2
		10	4,540	004140		
5/8	15,9	10	4,540	004117	5.5	3,7
11/16	17,5	10	4,540	004142	4.0	2,7
3/4	19,1	10	4,540	004119	3.7	2,5
-	20,0	Tilaukoko		004148	2.9	1,9
13/16	20,6	10	4,540	004144	2.7	1,8
7/8	22,2	10	4,540	004121	2.5	1,7
15/16	23,8	10	4,540	004146	2.2	1,5
1	25,4	10	4,540	004123	2.1	1,4
1 1/2	38,1	Tilaukoko		004126	1.6	1,1

SELITE:

- A** - Koko tuumissa
- B** - Koko millimetreissä
- C** - Pakattuna ± 10% paunoina
- D** - Pakattuna ± 10% kilogrammoina
- E** - Tuotteen tilausnumero
- F** - Pituudet painoon nähden, jalkaa/pauna
- G** - Pituudet painoon nähden, m/kg

ARG on A.W. Chesterton Companyn rekisteröity tavaramerkki

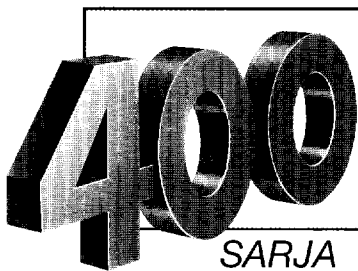

412-W kuuluu CHESTERTON 400 -sarjan suurtehopunostiivisteisiin, joissa on käytetty uusia materiaaleja ja rakenteita taloudellisen yleiskäytön saavuttamiseksi.

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Puhelin: 617-438-7000
Telex: 94-9417 • Fax: 617-438-2930
Sähköosoite: Chesterton Stoneham, Mass.

MAAHANTUOJA:

© A.W. CHESTERTON CO., 1995. Kaikki oikeudet pidätetään.
® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan käyttöluvan myöntää USA:ssa ja muissa maissa A.W. CHESTERTON CO.

FORM NO. F73475

412-W PACKING - FINNISH

PRINTED IN USA 11/95